




Spandoeken aanleveren

- Lever de bestanden op hetzelfde planoformaat
- Lever het bestand aan zonder snijtekens en zonder marge/afloop.
- Lever de bestanden in CMYK-kleuren
- Afbeeldingen moeten min. 100 dpi zijn
- Lijnen mogen niet dunner dan 0,25 pt
- Diapositieve lijnen mogen niet dunner zijn dan 0,5 pt
- Teksten omzetten in lettercontouren
- Aanleveren als Certified PDF.

Spandoeken met tunnelzoom

Aan beide zijden wordt er een tunnelzoom toegevoegd. Tijdens het ontwerp is het verstandig om marge aan te houden op de plaatst van de zoom. Plaats hierop geen tekst of andere belangrijke delen.

- De tunnel heeft een standaardformaat van 8 cm plat (wenst u een eigen formaat, geef dit dat aan bij de opmerkingen tijdens het bestellen.)
- Breedte van de lasnaden zijn circa 1 cm. Deze lijn is dus standaard zichtbaar tussen de 8 en 9 cm.

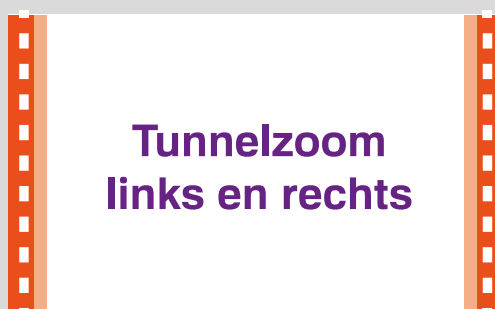

- 8 cm tunnel
- 4 cm lasnaden

Bestanden laten opmaken?

Lukt het niet? Wij kunnen bestanden op formaat maken voor € 15,- . Compleet opmaken van uw bestanden incl. omzetten naar een drukbestand, kost hiervoor zijn € 45,-.

Optimaal onderhoud voor spandoeken

- Reinig een spandoek na gebruik met een zachte, licht vochtige doek.
- Laat hem drogen of droog hem met een zachte, droge doek.
- Rol het doek op rond een buis en leg hem netjes aan de kant.
- Gebruik geen elastieken, deze veroorzaken permanente kreukels in het doek.