




## Bouwhekbanner aanleveren

- Lever het bestand aan zonder snijtekens en zonder marge/afloop.
- Lever de bestanden in CMYK-kleuren
- Afbeeldingen moeten min. 100 dpi zijn
- Lijnen mogen niet dunner dan 0,25 pt
- Diapositieve lijnen mogen niet dunner zijn dan 0,5 pt
- Teksten omzetten in lettercontouren
- Aanleveren als Certified PDF.

### Bouwhekbanner

- De ringen worden altijd in de hoeken geplaatst en dan verdeeld in vlakken van circa 30 cm ertussen. (Gelijk verdeeld over de breedte of hoogte van het doek)
- Houdt rekening tijdens het ontwerp met de plaatsing van de ringen. Houdt minimaal 5 cm marge om het beeld

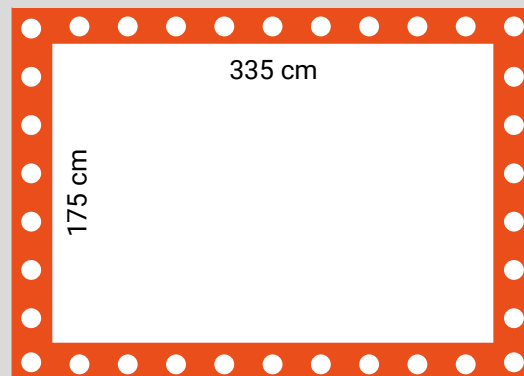

5 cm marge voor de ringen

### Bestanden laten opmaken?

Lukt het niet? Wij kunnen bestanden op formaat maken voor € 15,- . Compleet opmaken van uw bestanden incl. omzetten naar een drukbestand, kost hiervoor zijn € 45,-.

### Optimaal onderhoud voor spandoeken

- Reinig een spandoek na gebruik met een zachte, licht vochtige doek.
- Laat hem drogen of droog hem met een zachte, droge doek.
- Rol het doek op rond een buis en leg hem netjes aan de kant.
- Gebruik geen elastieken, deze veroorzaken permanente kreukels in het doek.